


부품




- 1)프레임 1-A 2)프레임 1-B 3)프레임 2 4)프레임 3 5)프레임 4-A 6)프레임 4-B
7)프레임 5 8)프레임 6 9)프레임 7 10)모터홀더 11)모터세트 12)프레임 8 13)핸들
14)보조바퀴지지대 15)보조바퀴 16)보조바퀴고정핀 17)페달 18)안장 19)2단기어
20)메인기어세트 21)벨트 22)앞바퀴 23)뒷바퀴 24)타이어 25)조립판 26)충전기
27)인형머리 28)인형상체 29)팔 30)다리 31)팔,다리 고정핀 32)스티커 33)배터리

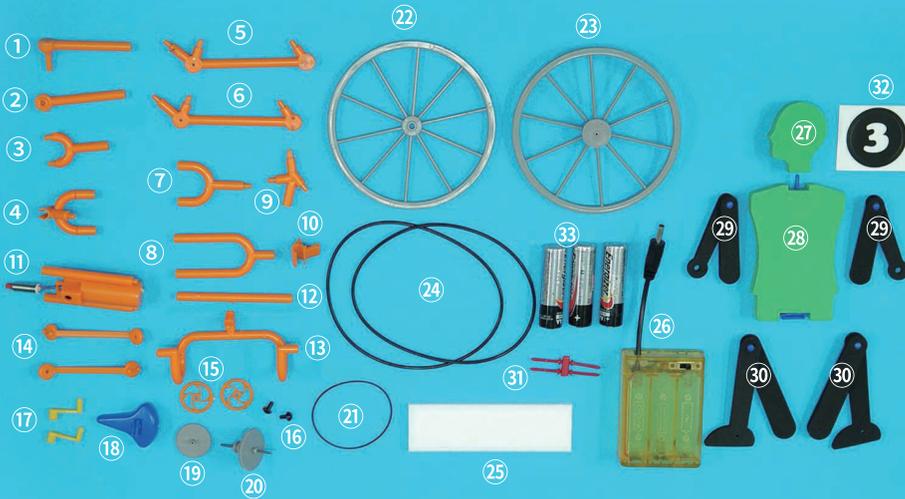

01 샤프트가 꽂혀 있는 프레임4-A 앞쪽 샤프트에 작은 기어가 위로 오도록 하여 2단기어를 끼운다



02 프레임4-A 구멍에 메인기어세트의 메인기어가 아래로 가도록 하여 메인기어축을 끼워 조립판에 꽂는다

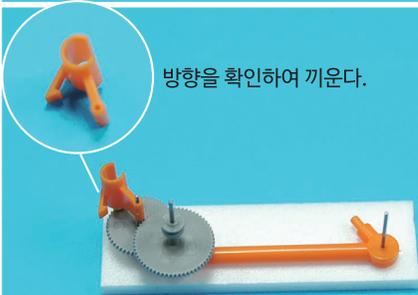

방향을 확인하여 끼운다.

03 프레임4-A 앞쪽 샤프트에 조립된 2단기어 위에 모터홀더를 방향에 유의하여 끼운다



04 뒷바퀴에 타이어를 끼운 다음 프레임4-A 뒤쪽 샤프트에 풀리가 위로 오도록 하여 바퀴를 조립한다



05 벨트를 당겨 메인기어세트의 풀리와 뒷바퀴의 풀리를 연결한다



06 프레임4-B의 구멍을 프레임4-A의 샤프트에 맞추어 눌러 조립한 다음 조립된 프레임 양쪽에 꼭 눌러 고정한다



07 프레임5를 프레임4-A, 4-B와 연결한다.



08 프레임6을 프레임4-A, 4-B와 연결한다.



09 프레임5와 6에 프레임7을 조립한다.



10 모터홀더를 위로 젖힌 다음 프레임4-A, 4-B와 모터세트를 연결하고 프레임3의 방향에 유의하여 모터세트와 조립한다.



11 모터홀더를 모터세트의 구멍에 눌러 끼우고 모터를 모터홀더에 눌러 끼운다.

경기용 전기 자전거-레이서 조립설명서



12 프레임3과 프레임7을 프레임8로 연결한다.



13 앞바퀴에 타이어를 끼운다.



14 프레임 1-A의 핀에 앞바퀴를 끼운 다음 프레임 1-B의 구멍에 맞추어 눌러 조립한다.



15 프레임2를 프레임1과 연결한다.



16 조립된 프레임2를 프레임3의 아래쪽에서 끼운다.



17 핸들을 프레임2와 연결한다.



18 안장을 프레임7에 끼운다.



19 메인기어세트의 축에 페달을 양쪽에 방향에 유의하여 끼우고 양쪽 페달을 같이 꼭 눌러 고정한다.



20 보조바퀴에 바퀴고정핀을 끼운 다음 보조바퀴 지지대에 꽂는다.



21 조립된 보조바퀴를 프레임의 4-A, 4-B 구멍에 꽂는다.



인형조립


22 인형상체의 핀에 인형머리의 구멍을 맞추어 조립한다.



23 인형상체의 구멍에 팔, 다리고정핀으로 팔, 다리를 조립한다.



24 조립된 인형 상체를 안장에 눌러 끼운다. 손은 핸들에, 발은 페달에 끼운다음 등번호 스티커를 붙인다.

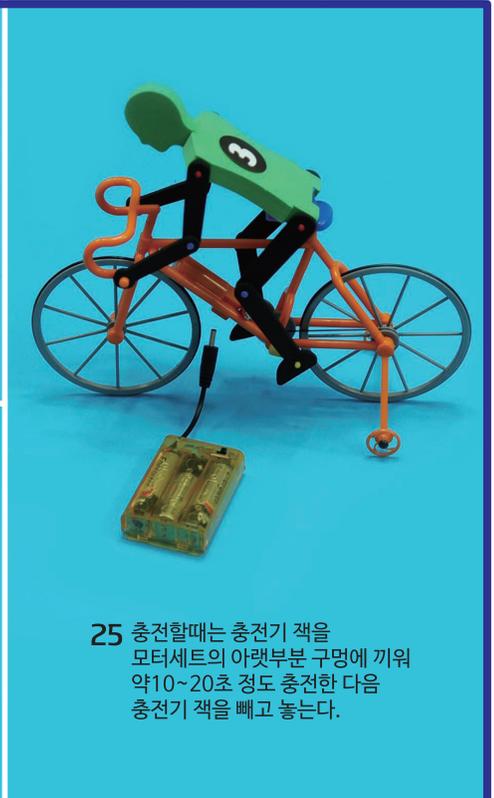

25 충전할때는 충전기 잭을 모터세트의 아랫부분 구멍에 끼워 약10~20초 정도 충전한 다음 충전기 잭을 빼고 놓는다.